



# 燃料噴射用インジェクタドライバ

## HID - 011

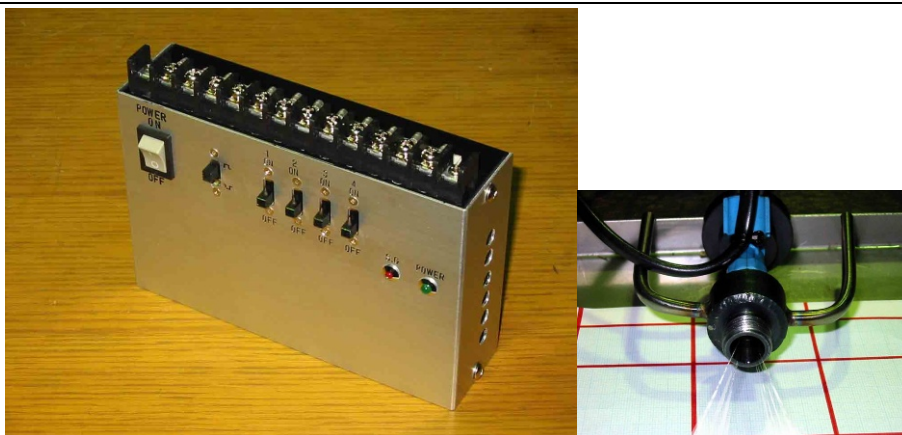

### 特徴

エンジン排気管等に取り付したインジェクターに容易に接続可能  
簡単操作

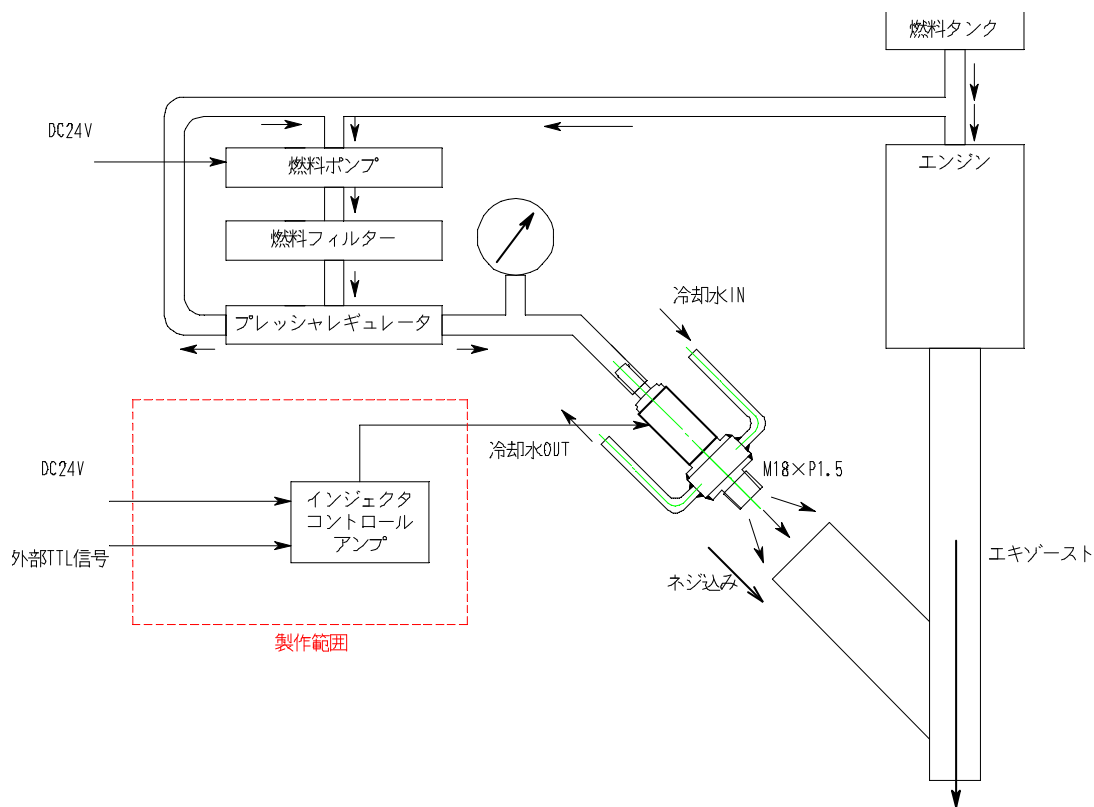


製作品 取付例




## 標準仕様

NO	項目	説明
1	対象インジェクタ	ガソリン用 高 or 低 抵抗インジェクタ (一部の軽油用インジェクター含む)
2	入力信号	TTL シグナル
3	電源	1.2 VDC 標準 (オプション 2.4 VDC)
4	動作選択	2 モードから選択 T T L Hi 動作 T T L Lo 動作
5	噴射時間 MAX	0 ~ ∞ (標準)
6	噴射サイクル MAX	0 ~ 1 KHz (標準)
7	インジェクタ接続数	1 ~ 4 標準 (オプション 1 ~ 8)
8	噴射選択	噴射するインジェクターを ON・OFF スイッチにより選択することにより任意のインジェクターを噴射することができる
9	その他	インジェクタ破損保護用抵抗入り 噴射確認 LED 付

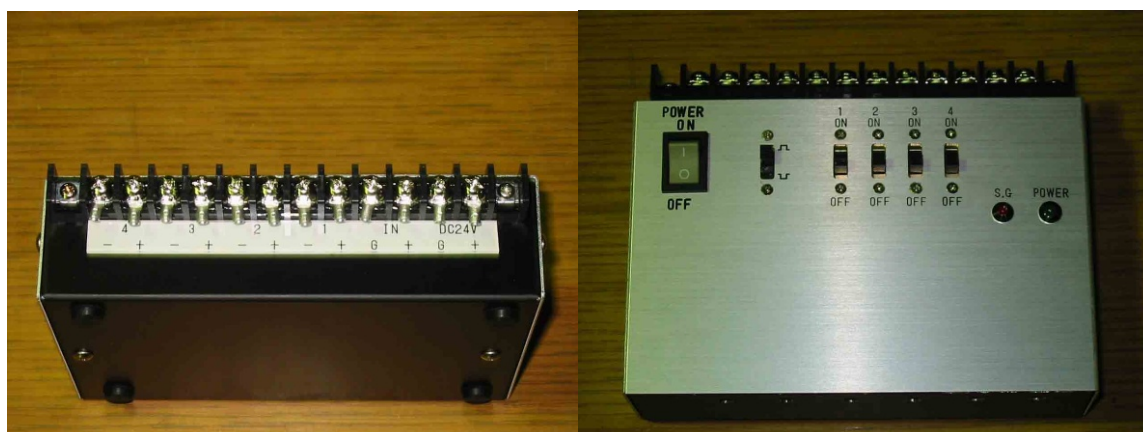

### 動作モード

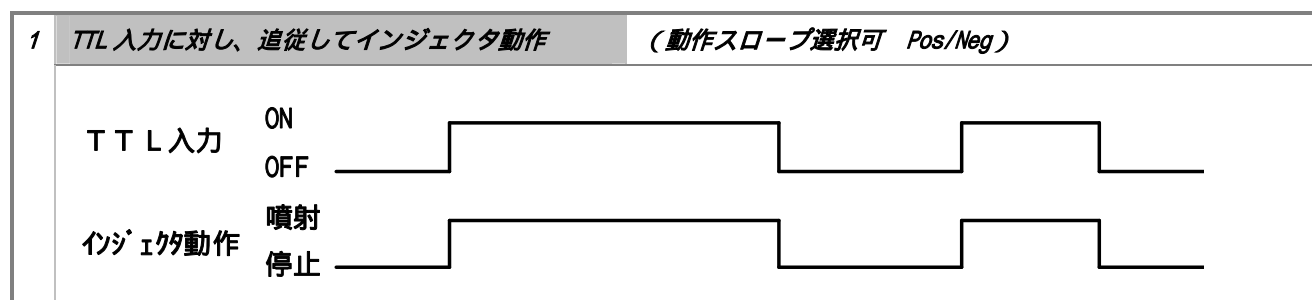

#### 注意

1. その他 ご要望により仕様変更可能です
2. 本カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

